


CHAAK COLTIVATORI

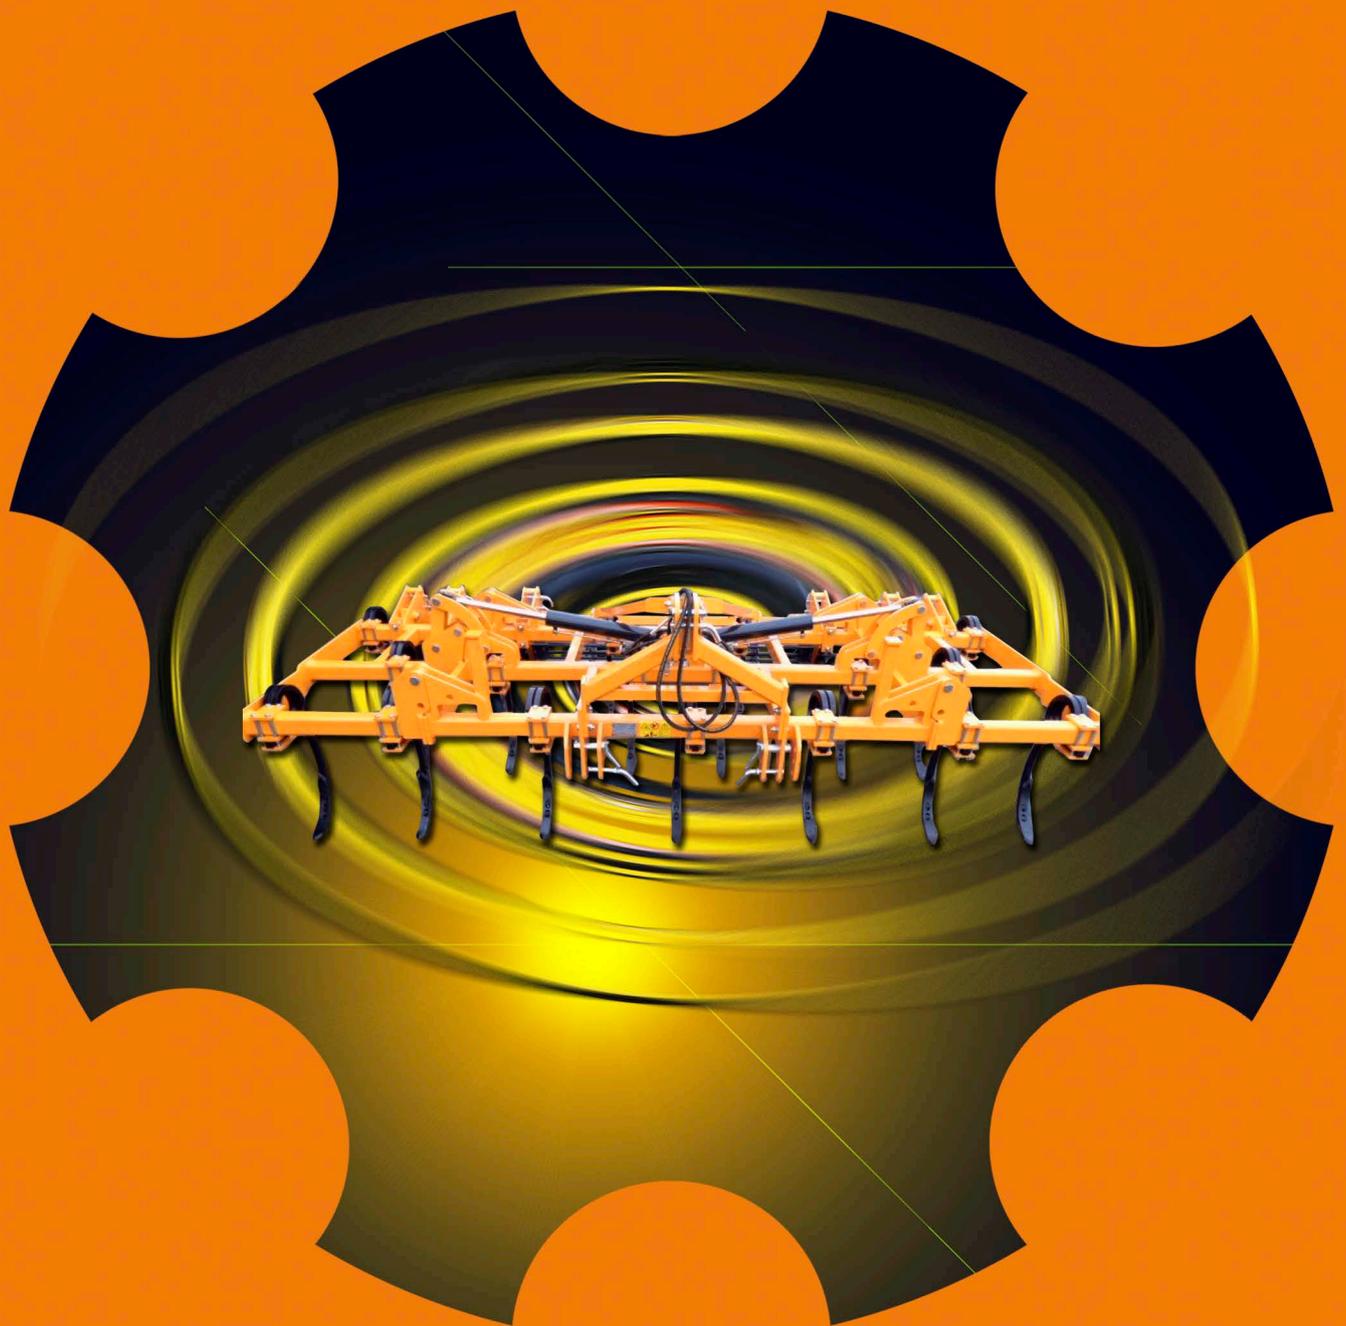

INTERNATIONAL
GASCON®
AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING

Il coltivatore é un attrezzo dinamico che, con le sue ancore a "doppia spirale", rompe il suolo, sminuzza le zolle e livella il terreno.

Le funzioni piú comuni sono:

- Utilizzo immediatamente dopo la raccolta
- Preparazione del terreno a media profondità
- Incorporazione intensiva dei residui vegetali del raccolto
- Rottura del suolo in profondità
- Preparazione del letto di semina in primavera
- Miscela dei grani organici

La disposizione delle ancore sul telaio a tre file garantisce la miscelazione omogenea dei residui vegetali del raccolto.

Le ancore sono intercalate alla distanza di 230mm. Una distanza indispensabile per lavorare correttamente tutta la superficie.

La luce sotto telaio di 700mm. permette inoltre una miscelazione ed uno spumeggiamento del suolo perfetti.



L'attrezzo é in grado di effettuare un lavoro intenso e di qualità anche in presenza di importanti quantità di stoppie.

Il rullo a gabbia rappresenta un appoggio importante di tutta la macchina ed allo stesso tempo favorisce la decomposizione della materia organica.

Le raspe rompitraccia contribuiscono ad ottenere un lavoro assolutamente omogeneo e affinano il lavoro effettuato dal rullo.

Sezioni laterali: quando aperte, aderiscono perfettamente al suolo. Il ripiegamento avviene attraverso dei pistoni a doppio effetto con valvola anti-ritorno che garantiscono la totale sicurezza durante la fase di apertura e chiusura dei pannelli laterali.

COLTIVATORI 3 FILE FISSO - ANCORE 35x35

MODELLO	LARGHEZZA LAVORO	LARGHEZZA TRASPORTO	ANCORE	CATEGORIA	POTENZA	PESO APPROX.
"CLTF"	M.	mm.	Nº		HP/CV	Kg.
CLTF-300-3F13	3,00	3250	13	II	70-100	1490
CLTF-350-3F15	3,50	3640	15	II	90-120	1650
CLTF-400-3F17	4,00	4250	17	II-III	110-140	1870

COLTIVATORE 3 FILE PIEGHEVOLE - ANCORE 35x35

MODELLO	LARGHEZZA LAVORO	LARGHEZZA TRASPORTO	ANCORE	CATEGORIA	POTENZA	PESO APPROX.
"CLTH"	M.	mm.	Nº		HP/CV	Kg.
CLTH-400-3F17	4,00	2550	3+11+3	II-III	110-140	2400
CLTH-450-3F19	4,50	2550	4+11+4	II-III	130-160	2500
CLTH-500-3F21	5,00	2850	4+13+4	II-III	150-180	2700
CLTH-540-3F22	5,40	3250	4+14+4	III	170-200	2800
CLTH-600-3F25	6,00	3400	5+15+5	III	190-220	3100

SEZIONE TELAIO:	100x100x8 mm.
STRUTTURA:	3 File di ancore intercalate
ANCORE:	Doppia spirale
SEZIONE ANCORE:	35x35 mm.
SEPARAZIONE ANCORE:	230 mm.
LUCE SOTTO TELAIO	700 mm.
PROFONDITA' MAX.:	250 mm.
VANGHETTE:	Reversibili

PESO CON RULLO



OPZIONI